

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO:

品 名 编 号

DESCRIPTION NO.

TAG-915M7030

提 出 日 期

PRESENT DAY :

2022/10/08

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2022/10/08			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10


适应场合：




➤ 规格参数

功能参数	
型号	TAG-915M7030
频率范围	860-960 MHz
芯片容量	EPC 128 Bits
芯片	NXP U8
标准	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
芯片寿命	可擦写 10 万次 保存实际 > 10 年
功能	读/写 (Read/Write)
读距	美标 (2w ERP) 金属表面 8.5m
物理参数	
材质	PET/铝箔/泡棉
安装方式	背胶粘贴
尺寸大小	70X30X1.2mm(长 x 宽 x 厚)
环境参数	
工作温度	-40℃~ +85℃
存储温度	-40℃ ~ +120℃
防水防尘等级	IP68
产品参数	
支持打印机	佐藤 CL4NX, 斑马 ZT410 Silverline, 博思得 TX3r 等
产品包装规格	卷筒内经: 76.2mm (3 英寸), 400 片/卷
产品应用场景	金属容器追踪、设备管理、仓库货架、汽车配件追踪、IT 资产管理等

➤ 布局尺寸

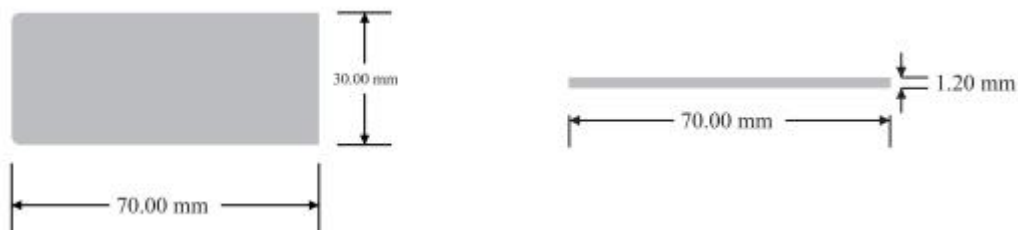

➤ 美标金属表面

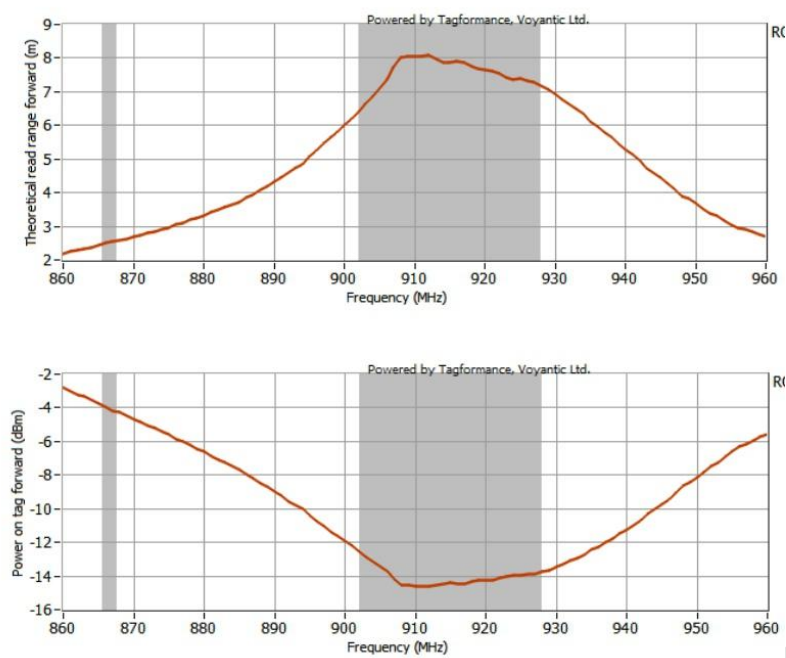

➤ 应用场景

金属容器追踪、设备管理、仓库货架、汽车配件追踪、IT 资产管理等

