

客 户

CUSTOMER\_\_\_\_\_

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: \_\_\_\_\_

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. \_\_\_\_\_TAG-915M06\_\_\_\_\_

提 出 日 期

PRESENT DAY : \_\_\_\_\_2015-11-01\_\_\_\_\_

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Dence	Boby	Henry	
DATE: 2015.11.01			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号：ST-R03-10

# PRODUCT SPECIFICATION

- TAG-915M06 专门为金属等复杂环境设计的一款标签。
- 具有阅读距离远，灵敏度高，尺寸小巧，方便安装的特点
- 尤其适合各种金属环境，可方便地应用于金属资产设备管理、枪支管理、医疗器械管理，物流等场合。

## ➤ Dimension



## ➤ Feature

型号 (Model)	TAG-915M06
频率范围(Frequency Range)	902-928MHz
读写灵敏度 (Read and write sensitivity )	-15dB
芯片(Chip)	Impinj Monza R6
读写协议(Protocol Support)	ISO 18000-6C, EPC global C1Gen2
功能(Functionality)	读/写 (Read/Write )

## ➤ Chip

EPC	96-EPC
DDR	None
TID	96 bits
访问指令(Access Password)	None
杀死指令(Kill Password)	None
数据保存时间 (EEPROM Data Retention)	10 Year
可擦写次数 (EEPROM Write Endurance)	10,000 cycles


# PRODUCT SPECIFICATION

## ➤ Physical

物理尺寸(Tag Dimension)	53mm x 11mm x 2mm
材料(Material)	FR4, 3M 胶
颜色(Color)	黑色 (Black)
重量(Weight)	6g
安装方式(Mount Style)	3M 背胶 (3M glue) 或锁孔

## ➤ Environment

防水等级 (Waterproofing grade)	IP65
工作温度 (Operating Temperature)	- 20°C to +85°C
适用场合(Application)	物流、烟草、金属货架及金属货物管理、枪支管理、医疗器械等 资产跟踪管理 Logistics, Asset tracking, Supply Chain, Gun management etc

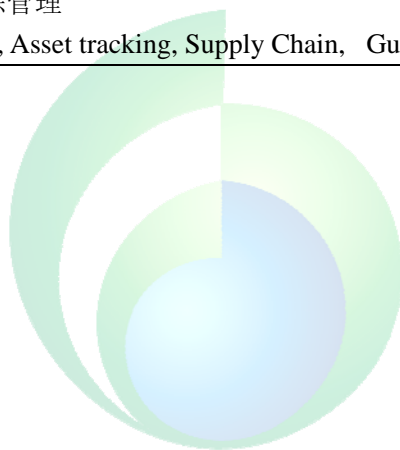

FUWIT