

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ TAG-915M20

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2014-12-01

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Dence	Boby	Henry	
DATE: 2014.12.01			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号：ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

TAG-915M20

- ⌘ 专门为金属等复杂环境设计的一款陶瓷标签。
- ⌘ 具有抗金属，耐高温 230° (5s) 优良的特点。
- ⌘ 广泛适用于贵重金属设备管理等，恶劣环境设备管理。

🕒 Dimension



🕒 Feature

型号 (Model)	TAG-915M20
频率范围(Frequency Range)	902-928MHz
读写灵敏度 (Read and write sensitivity)	固定式读写器 (1W,6DB) : 3-4 米左右; 手持机: 1-2 米左右 (Can reach more than 3-4 meters reading distance)
芯片(Chip)	NXP Ucode8/Ucode9、ImpinjR6/R6-P、ImpinjM750/M780 (可定制)
读写协议(Protocol Support)	ISO 18000-6C,
工作温度(Operating Temp)	-40 to +190 °C
功能(Functionality)	读/写 (Read/Write)

🕒 Chip

EPC	Ucode9: EPC 96bit ; kill passwords 32bit ; TID 48bit
-----	---


🕒 Physical

物理尺寸(Tag Dimension)	21mm(L) x 17mm(W) x 4mm(H)
材料(Material)	稀土陶瓷+耐高温外壳+3M 背胶 (Ceramics, Silver, 3M Tape)
颜色(Color)	黑色 (Black)
重量(Weight)	5.1g
安装方式(Mount Style)	3M 背胶 (3M glue)

PRODUCT SPECIFICATION

Environment

防水等级 (Waterproofing grade)	IP68
工作温度 (Operating Temperature)	- 40°C to +190°C
适用场合(Application)	广泛适用于贵金属设备管理等，恶劣环境设备管理 Precious metal equipment management etc

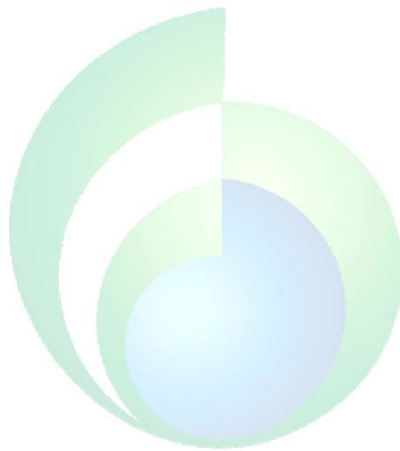

FUWIT