

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ TAG-915M29

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2017-5-20

出 图			客户承认
DRAWING			CUSTOMER APPROVE
发 行	检 查	承 认	
MADE	CHECKED	APPROVED	
Dence	Boby	Henry	
DATE : 2017.5.20			DATE :

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

TAG-915M48

- 专门为汽车生产追溯、喷涂等复杂环境设计的一款易安装的标签。
- 具有阅读距离远，灵敏度高，耐高温、耐腐蚀，物理特性优良和结实耐撞的特点。
- 可方便地应用于汽车生产追溯、金属设备管理、仓储货架、大型资产设备管理等场合。




产品参数

协议标准	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
频率范围	920-925Mhz
芯片型号	Alien H3
芯片容量	EPC 96bit User memory 512bit
芯片寿命	可擦写 10 万次
尺寸大小	72*15*7mm
工作温度	-20°C~ +100°C
存储温度	-40°C~ +250°C (60min)
防腐蚀	PH 耐受范围 4-11
安装方式	螺孔
防护等级	IP68

PRODUCT SPECIFICATION

射频参数：

测试设备			安装方式	识读距离
UHF RFID 读写器	发射功率	天线		
Thingmagic M6 Reader	30dbm	8dbi Circular	贴附于金属表面	1.3 米

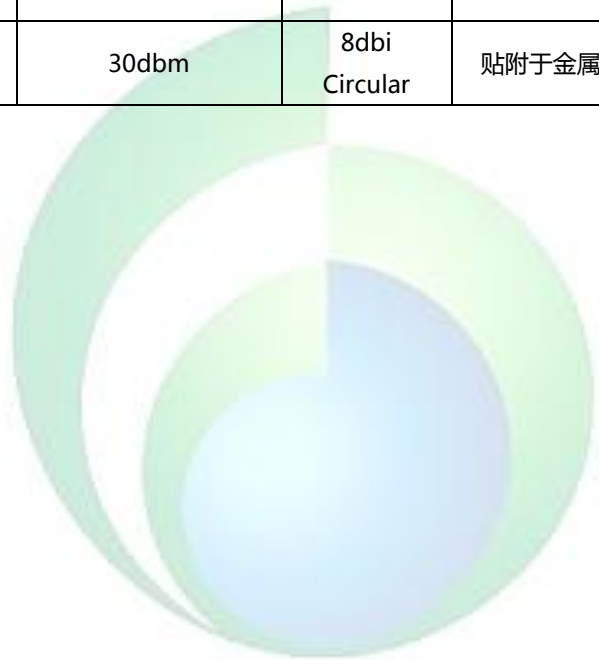

FUWIT