

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. LK701515

提 出 日 期

PRESENT DAY : 2019/7/22

出 图 DRAWING			客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2019/7/22			DATE:


深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

LK701515 软质洗涤标签 它是真正可以工业洗涤 200 次以上的超高频软质洗涤标签，在工业和医用洗涤情况下，它能耐 60 Bar 大气压压力，性能稳定可靠。

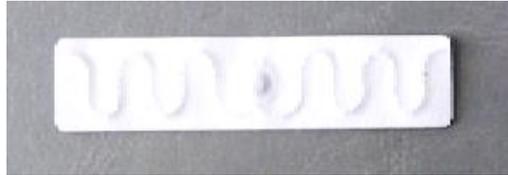

➤ 规格参数

型号	LK701515
频率范围	902-928MHz 、或 865~866MHz
芯片容量	EPC 96bits User 32bits
读距	5 米 (测试设备为 Thingmagic M6E 读写器) 2 米 (测试设备为 MICRO 模块手持机, 30dbm 功率)
芯片	NXP Ucode 7M 芯片
读写协议	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
质保	2 年 或 200 次工业洗涤 (以先到者为算)
功能	读/写 (Read/Write)
主材	纺织品
工作温度	-25 度~ +110 度
存储温度	-40 度~ +85 度
短期耐温	1) 洗涤: 90 度, 15 分钟, 200 次 2) 转炉预干燥: 180 度, 30 分钟, 200 次 3) 烫熨: 180 度, 10 秒, 200 次 4) 高温灭菌: 135 度, 20 分钟
保存湿度	5% ~ 95%
尺寸大小	70mm x 15mm x 1.5mm (可定制尺寸)
安装方式	缝于卷边内或安装于织唛套内或缝线安装 (以上安装前请先联系原厂了解详细的安装方式)
重量	~ 0.7 克/只
表面颜色	白色
承受压力	60 bars
化学性能	能经受正常工业洗涤流程中的所有化料
RoHS	通过
极化方式	线极化

注意：在缝制安装时，缝线不能损伤标签上的金属线和芯片模块

PRODUCT SPECIFICATION

➤ 优势

真正达到和超越 200 次以上的工业洗涤寿命；
100%经过内存写入测试；
材质和设计均经过可靠性测试；
产品经欧洲芬兰 Tagformace 设备 100%射频一致性检验；

➤ 主要特点

可根据客户要求进行软质洗涤标签定制；
可定制符合 MRI 测试要求的软质洗涤标签；
软质，不伤纺织品，手感好；
芯片模块尺寸属于国际市场上最小尺寸之一；
能经受 60Bars 压力；
属于全球市场上少有的几款能经受 180 度 30 分钟，计 200 次的预干燥流程；

➤ 产品应用

工业洗涤管理；
布草租赁管理；
制式服装管理和洗涤管理；
工服租赁及洗涤管理；
医院布草和洗涤管理；
军用服装及被服管理；
铁路布草管理及洗涤管理；
警用服装管理；
人员管理；
门禁管理；
消防服装及软质材料管理；
其它需要软质及耐压产品的应用；

