

# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO:

品 名 编 号

DESCRIPTION NO.

TAG-915-RT5015

提 出 日 期

PRESENT DAY :

2024/12/31

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
1. Berry	2. Bobby	3. Henry	
DATE: 2024/12/31			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

## 1 产品规格

### 1.1 设备电气特性

参数		说明	备注
制造商 / 芯片 Manufacture / IC		U8	
基材材质 Base Material		PET	
天线制程方式 Antenna		铝蚀刻 Aluminum Etching	
符合标准 Protocol		EPC Gen2V2 and IOS/IEC18000-6C	
芯片存储区 Memory	EPC	128Bits	可读可写 Read & Write
	TID	96Bits	可读不可写 Read Only
	密码区 Password	32Bits 访问密码 32Bits Access 32Bits 毁灭密码 32Bits Kill	可读可写 Read & Write
	用户区 User	\	
适用载波频率 Frequency		840MHz ~ 960MHz	
工作模式 Operating Mode		无源 Passive	
芯片使用寿命 IC Life		写 10 万次，数据保存 10 年 100,000 Programming cycles, 10 years data retention	
芯片防静电(ESD)性能 ESD Voltage Immunity		最大 2000V Max. 2000V	人体模型(HBM) Human Body Model (HBM)


### 1.2 使用环境

成品保质期：在温度  $23\pm5^{\circ}\text{C}$  相对湿度  $50\pm10\%$  的情况下，使用防静电袋密封包装，可储存一年。

\* 如需了解设备详细信息和定制设备请[联系我们](#)。


## 1.3 产品外观与尺寸

### 1.3.1 单个尺寸示意图 (单位: 毫米)

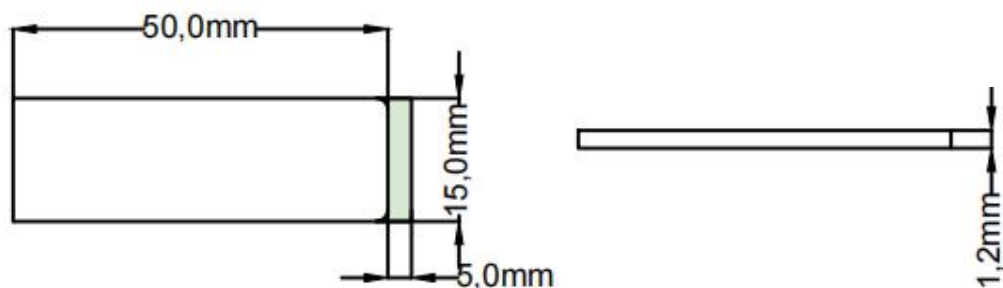


幅宽: 55mm 跳距: 20mm

### 1.3.2 图层分布示意图

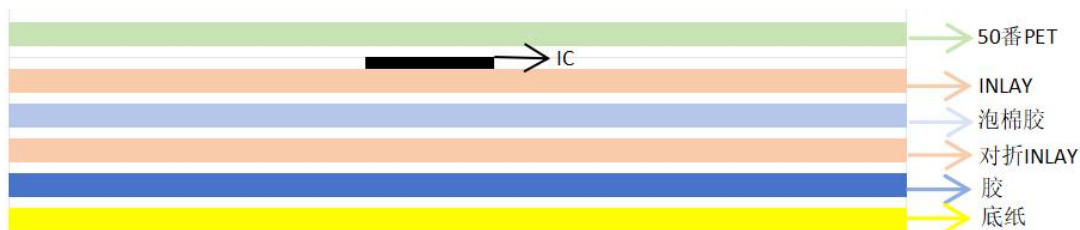

### 1.3.3 出卷方向示意图 (单位: 毫米)

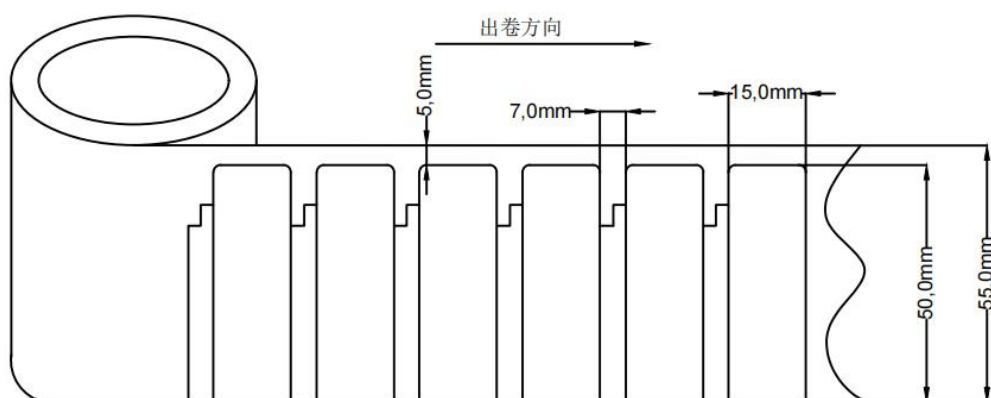

编号	项目	特性参数
1	标签长度 Label Length(X)	50.00±0.7mm
2	标签宽度 Label Width(Y)	15.00±0.7mm
3	跳距(skip distance)	20mm
4	宽幅(Wide format)	55mm

## 2 产品附件清单

### 2.1 附件清单

名称	数量	纸箱尺寸	包装规格	收卷数量	每卷数量	每箱总数量
TAG-915-RT5015	1	45*45*21	1. 卷状 2. 防静电包装	12	500	6000

备注：不属于设备随发物品或后续选配物品将不在清单中记录，具体信息请与销售确认。