

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户
CUSTOMER

客 户 编 号
CUSTOMER PART NO:

品 名 编 号
DESCRIPTION NO.

FU-BT23 / 多彩指引灯标签

提 出 日 期
PRESENT DAY :

2024/12/26

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2024/12/26			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司产品

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

➤ 产品概述

FU-BT23 多彩指引灯是一款带有多彩灯提醒的 2.4G 自定义电子提醒灯，有 6 种颜色，多颗 RGB 大灯组合，透明外壳或红色外壳，高亮度，能在物品管理中快速寻物（被寻的物品有发光提示），适用于菜鸟驿站货架、超市仓库寻物、大型仓库货物寻找等应用领域。



产品特点：

产品应用设计

- ◆2.4G 低功耗设计，待机功耗: 49.3uA;
- ◆采用透明外壳，多种颜色清晰可见;
- ◆采用特殊密封胶，防水等级达 IP64;
- ◆整体重量 88 克;
- ◆2 节 7 号电池，容量 1000mA，可工作 24 个月(一天点亮超过 10 次/每次 5 秒);
- ◆电池可更换(建议用南孚电池，容量大);

➤ 规格参数

规格参数	
产品名称	蓝牙标签
产品型号	FU-BT23
产品尺寸	宽 72.5mm*厚 59.5mm
产品重量	88g
电池	2 节 7 号电池
通信方式	BLE
通信范围	20-50m (视环境情况而定)
发射功率	0dBm
外壳材料	PC
工作时间	24 个月 (根据客户点亮次数频率, 来具体计算电池使用寿命)
存储温度	0~65℃
安装方式	背胶粘贴
颜色	白色透明 (可定制)

➤ 产品功耗:



待机功耗	49.3uA
红灯亮	12.38mA
蜂鸣器响声	15mA

例：假设每天红灯点亮 20 次，每次 5s，它的寿命计算方法如下

每天待机功耗：49.3uA*24h=1183uA


每天亮灯功耗：12.38mA*(5*20/3600)h=344uA

电池续航：1000mA/(1183+344)uA=654 天

➤ 协议:

该协议适用于想要由其研发团队开发自己的平台的用户，如果您想得到此产品的协议，请联系我们的销售团队。该协议只有在保密协议签署并下达订单后才能被披露，如果用户不想（或不能）签署保密协议，那么只有使用第三方平台或产品，请认真考虑。

➤ 产品平台介绍:

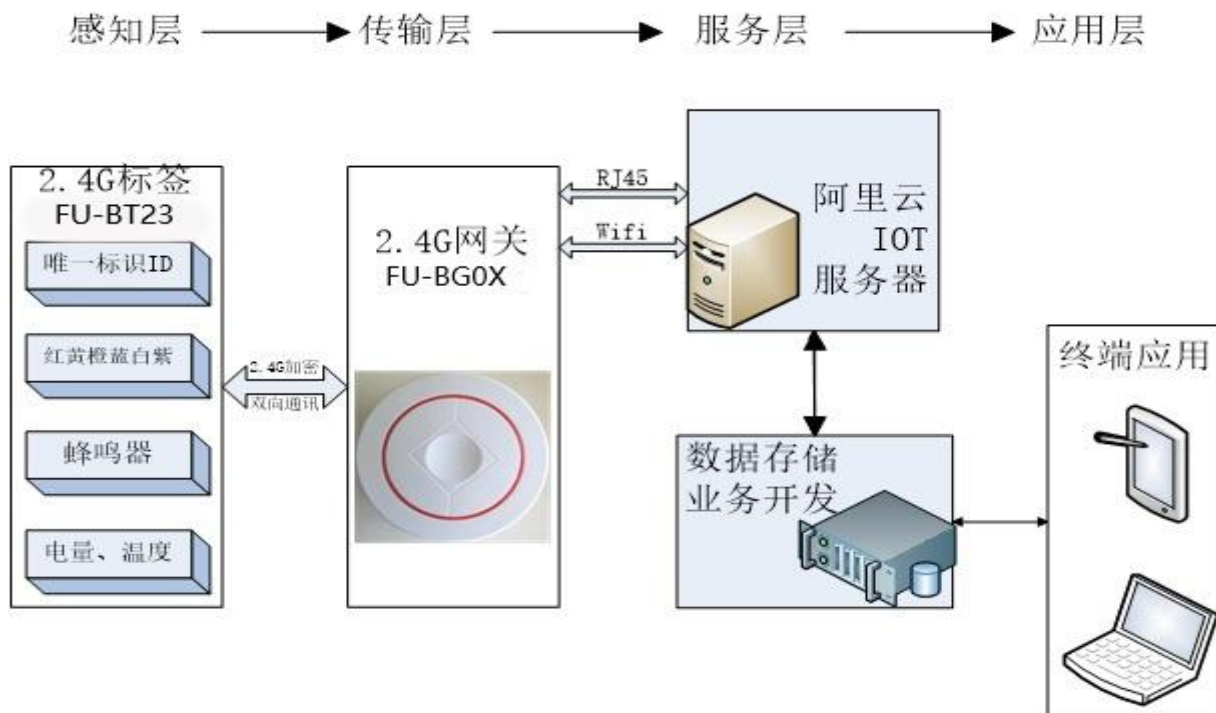

➤ 注意事项:

为了安全、有效地使用本产品，请您在使用前阅读以下内容。

- 非专业人士严禁拆开外壳，防止产品损坏。
- 产品内含电池，严禁投入火中以及在易燃易爆的环境使用，防止电池爆。

➤ 环保说明:

◆ 请勿将废弃电池与一般生活垃圾放在一起，在处理废旧电池有相应法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定，为环境保护贡献一份力量。



➤ 保修服务条款：

1.保修服务范围

●保修产品：

为遵守中华人民共和国相关法令及相关行政规则，本保修服务为有限保修，仅适用于深圳市铨顺宏科技有限公司(以下简称铨顺宏)所销售或授权经销商所销售的产品。

●保修期：

产品自购买从出货日期起在以下期间内，在正常使用的情况下发生故障可享受保修服务，客户如有保修服务需求时，需提供采购合同、收货单、故障机的 SN 号、故障问题描述，证明产品享有自购买从出货日期起一年的保修。

●非保修范围：

a.无法提供有效的采购合同、收货单据或证明的(包括采购合同、收货单据的内容有涂改，或者与产品实物不符等)

b.表面损坏，如刮痕、凹痕或凹陷。

c.电池等类消耗品，但若为材料或工艺瑕疵造成产品损坏者除外。

d.因意外、滥用、误用、火灾或其他天灾或由于使用不当或自行不合理维护保养而造成的损坏(包括因外力受损)

e.由非铨顺宏授权的维修人员进行检修、修改或变更，可能造成产品永久性损坏。

2.说明

●本保固条款提供您特定法律权利，但可能因各国规范不同而异其权利，且各国法律规定之其他法律权利，铨顺宏并未予排除、限制或中止，因此下述部分限制对您可能不适用。

●在法律允许之范围内，本保固条款具有排他性，且取代所有其他明示性或暗示性或法令的保固条件，包括在某特殊目的、法令规定或任何其他情况，包括但不限于产品之适销性或适合特定用途等衍生的任何责任。此外，对于任何意外、特殊、间接或衍生性损坏，铨顺宏将概不负责(可能起源于使用、误用、不会使用或产品瑕疵)。


●对违反任何国家法律而取得及/或使用的产品或服务，铨顺宏保留拒绝保修申请的权利。

●若是通过拍卖网站或其他非铨顺宏所销售或授权经销商所销售的产品，不属本保修服务所涵盖的范围。

- 产品经检测后若属于非保修范围，铨顺宏在取得客户同意，报价收取费用后进行维修，针对修复的故障，铨顺宏提供 90 天内相同功能故障的保修。
- 铨顺宏保留维修/更换产品或软件的权利。铨顺宏将依标准流程使用原厂零配件进行维修；遇到无法维修的情况，部分产品采用模块更换或整机更换方式维修。若遇维修料件短缺或产品停产时，保固期内将依照该产品折旧后提供等值之相同产品更换，或经客户同意后提供升级并酌收价差；保固期外，则不提供维修服务。替换下来的故障零件，归铨顺宏所有。

3.注意事项

- 客户申请产品保修前，事先备份所有个人重要数据，只提供需保修的产品即可。在维修处理过程中，产品内的数据有可能将会消失不可复原，铨顺宏不提供数据备份也不保证相关设置在维修前后的一致性。

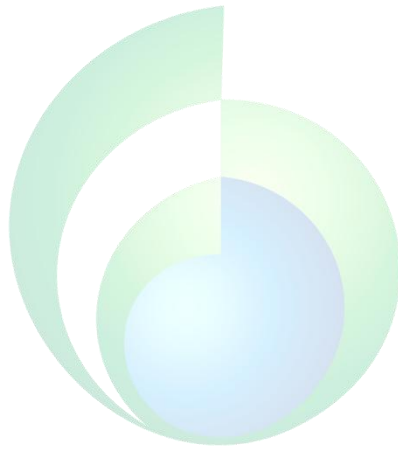

FUWIT