

PRODUCT SPECIFICATION

RFA915-4530该款适用于嵌入式安装环境的近场天线，该天线无天线罩，大尺寸，尤为适合结算台、工作台等需要隐藏天线的场景。该天线为自主研发新型天线结构，减少了天线之间的相互干扰状况，具有性能稳定、读取距离短、误读/漏读少、性价比高、可长时间使用等优点；适用于大型卖场收银/盘点、珠宝/贵重物品盘点整理、工具盘点整理、巡逻管理、签到管理等。

典型应用:珠宝/贵重物品—柜台盘点、智能卖场—收银/盘点、会场签到等。

其它:天线罩个性化定制、安装方式个性化定制

Electrical Specifications


Model	RFA915-4530
Frequency Range(MHz)	860-960MHz
Gain	-15dBi
Polarization	Circular

Mechanical Specifications

Antenna Dimension	450×300×10 mm
Weight	320g(±15g)
Material	ABS+PP
Protection grade	IP65

PRODUCT SPECIFICATION


Dimension

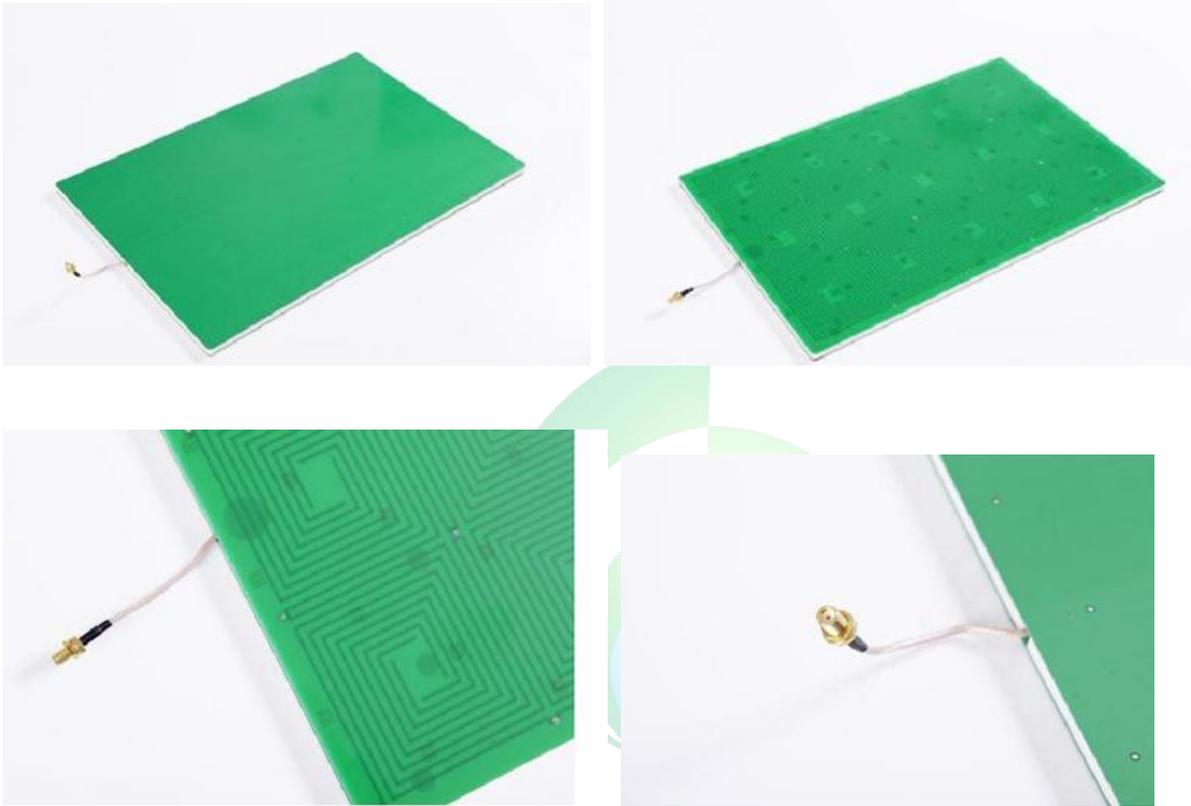

FUWIT

PRODUCT SPECIFICATION

Diagram

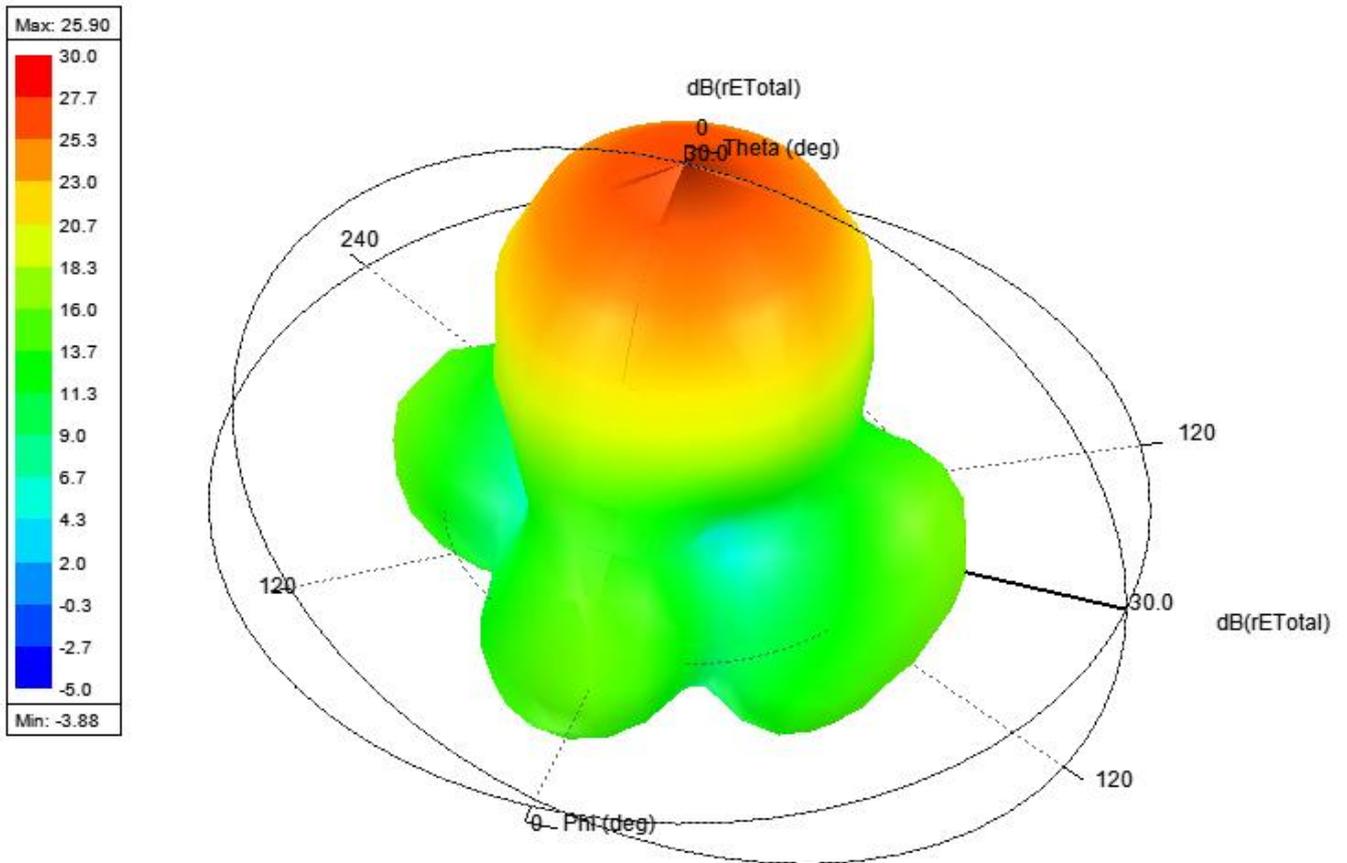

FUWU I