

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ TAG 915-2014

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2019/6/23

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2019/6/23			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

TAG 915-2014 嵌入超高频 RFID 标签设计，具有高安全、高可靠、高防伪、大容量数据记录、非接触识别的特点，能实现包括鸡、鸭、鹅等禽类动物的从幼仔到成年的全生命周期管理和溯源管理。也可以用于动物园的禽鸟监控管理及野生禽鸟的监控管理。


产品结构为无扣式设计，一经使用，非破坏性则无法打开，有效杜绝脚环二次使用；
产品采用环保 **ABS** 材质，具有很好的韧性，外观颜色以及激光条码可根据客户要求定制。



➤ **规格参数**

型号	TAG 915-2918
频率范围	860-960MHZ
芯片容量	EPC 96bit; TID 48bit
读距	大约 1-2m(取决于工作环境和读写器型号)
芯片	Impinj R6
读写协议	ISO 18000-6C、EPC CLASS 1 GEN2
芯片寿命	可擦写 10 万次
功能	读/写 (Read/Write)
防冲突机制	≥30 个标签/秒
工作温度	-20℃~+70℃
存储温度	-25℃~+75℃

尺寸大小	外径：20.5mm，内径：14.0mm，高：15.5mm
天线材料	铝蚀刻 Aluminum etching
包装材料	ABS
数量	200 个/包 (或由客户指定)

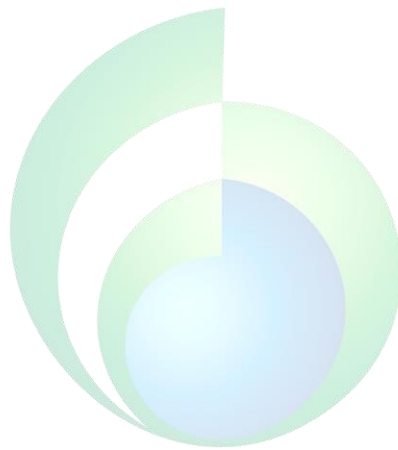

FUWIT