

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO:

品 名 编 号

DESCRIPTION NO.

PVC 发光标签/ TGA-915-8554

提 出 日 期

PRESENT DAY :

2023/02/06

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2023/02/06			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司



ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

TGA-915-8554 是一款免电池具备发光 (LED) 的 RFID 电子标签, 采用超高频 ISO18000-6C 协议的特殊芯片并结合 LED 电路设计, PVC 材质和高密度复合工艺, 具备在潮湿、高温和耐磨损等复杂环境的应用要求。

该标签带有 LED 显示灯, 当标签需要被定位时, 只需要选定该标签的 EPC 号, 标签上的 LED 灯将会发出闪烁, 让用户可以更快速直观地找到被管理物品, 实现『货找人』的快捷操作。同时, 免电池的发光标签, 长期使用无需更换电池, 充分满足用户一次性投入长期使用的成本优势。


RFID 发光电子标签安装方式灵活, 搭配读写器设备, 识别操作简便, 使库存盘点、货物快速查找以及其他资产管理变得更轻松。

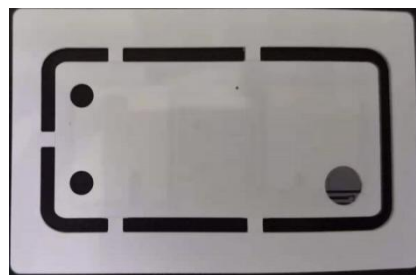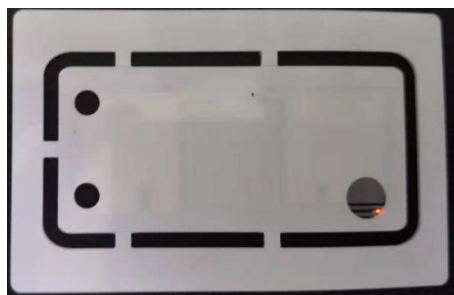

➤ 规格参数

功能参数	
型号	TGA-915-8554
产品名称	超高频发光硬卡标签
频率范围	860MHZ~960MHZ
芯片容量	EPC 512bits
读距	大于 3 米以上 (根据不同设备场景读距有差异) *不可用于金属表面
芯片	KX2005XB-L/T
读写协议	ISO18000-6C
数据保存	10 年
功能	初始化 EPC 写入 1 次 (Write)
物理参数	
产品重量	
产品材料	透明 PVC+PET(铝蚀刻)
颜色	白色
尺寸大小	85.5X54X0.88mm
安装方式	
工作温度	-10℃~ +75℃
其他参数	
印刷定制*	LOGO 印刷、彩色图案和文字印刷
尺寸定制*	根据不同的业务场景, 个性化定制规格尺寸
其他个性化定制	表面印刷条码或二维码以及标签同步 EPC 写码
应用领域	制造业零件元器件仓储、仓储物流、资产和档案以及物证管理、巡检管理、医药/医疗精细化管理等

➤ 尺寸:

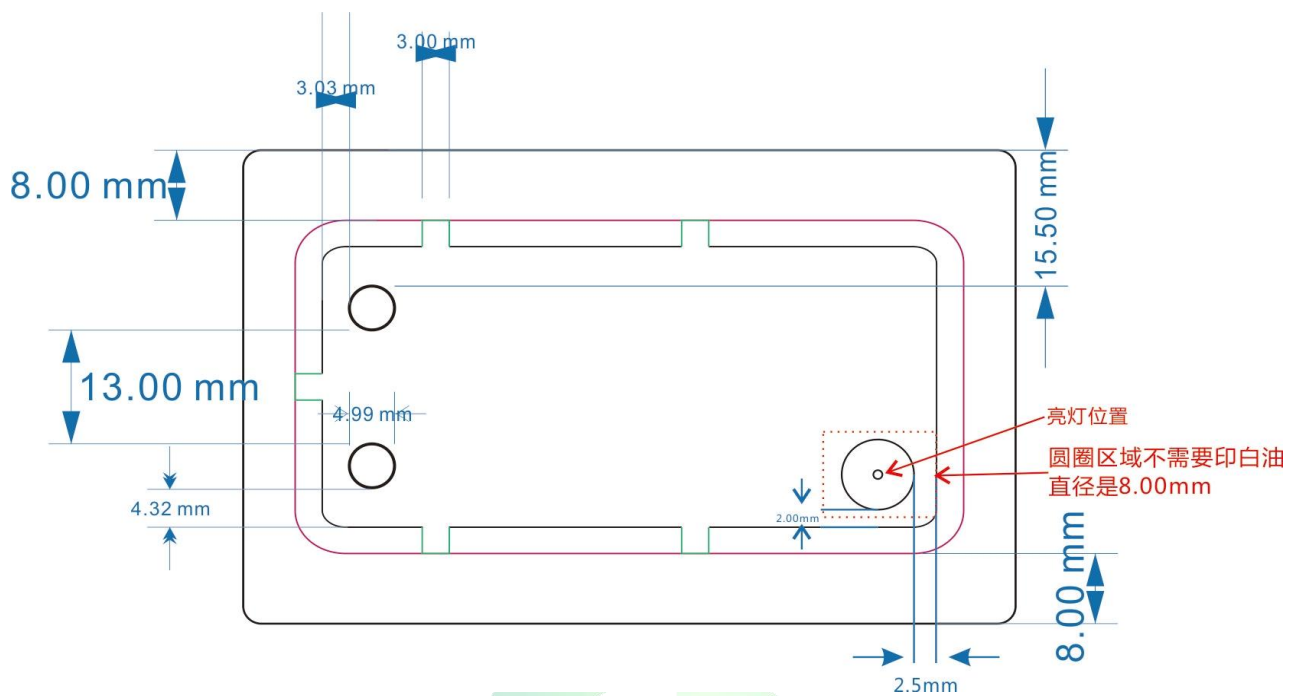

➤ 典型应用

- 制造业零件元器件仓储
- 仓储物流
- 资产、档案、物证管理
- 医药/医疗精细化管理
- 巡检管理